



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 211

ARKTIS 4655-8-III



Technické parametry

211AKC

Výkon

Regulovatelný tepelný výkon (kW)	4 - 10
----------------------------------	--------

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1119 x 640 x 513
Maximální délka polen (mm)	400

Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	185
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 100 / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	264

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]	2,6 / 2,6 / 2
Vytápěný prostor (m ³)	80 - 200
Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]	80,6 / 80,6 / 81,6
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]	240 / 240 / 256
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]	8 / 8 / 6,6
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	989 / 989 / 872
Koncentrace NO _x při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	105 / 105 / 154
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	69 / 69 / 56
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	35 / 35 / 33
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ano

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	962
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	172


Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------


Rozměrový náčrt

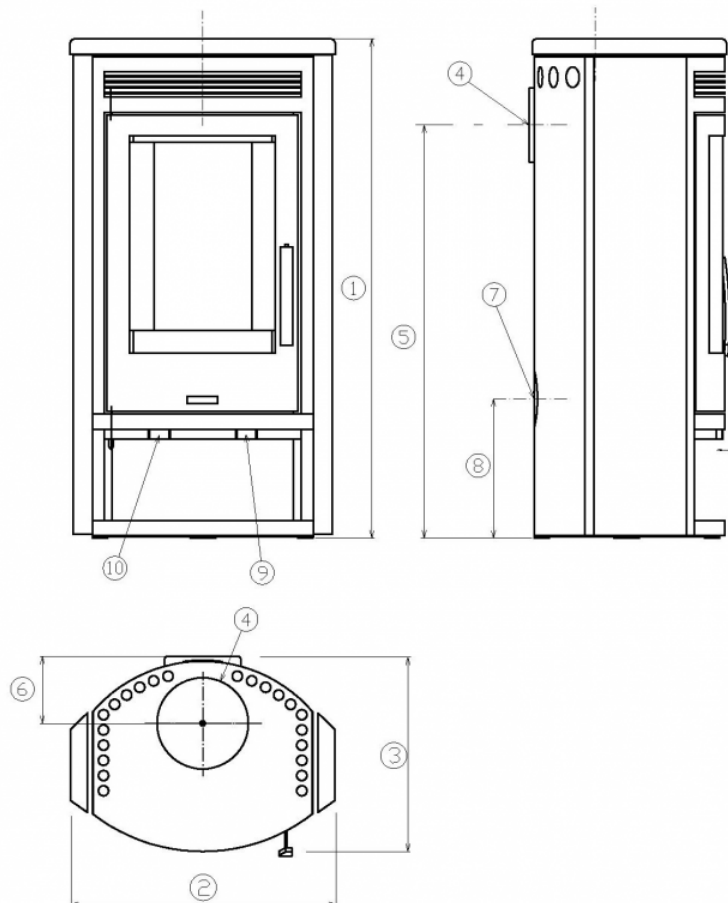

Doplňující informace

1	výška	1119 mm
2	šířka	640 mm
3	hloubka	513 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	962 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	172 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	264 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	

Ovládání produktu

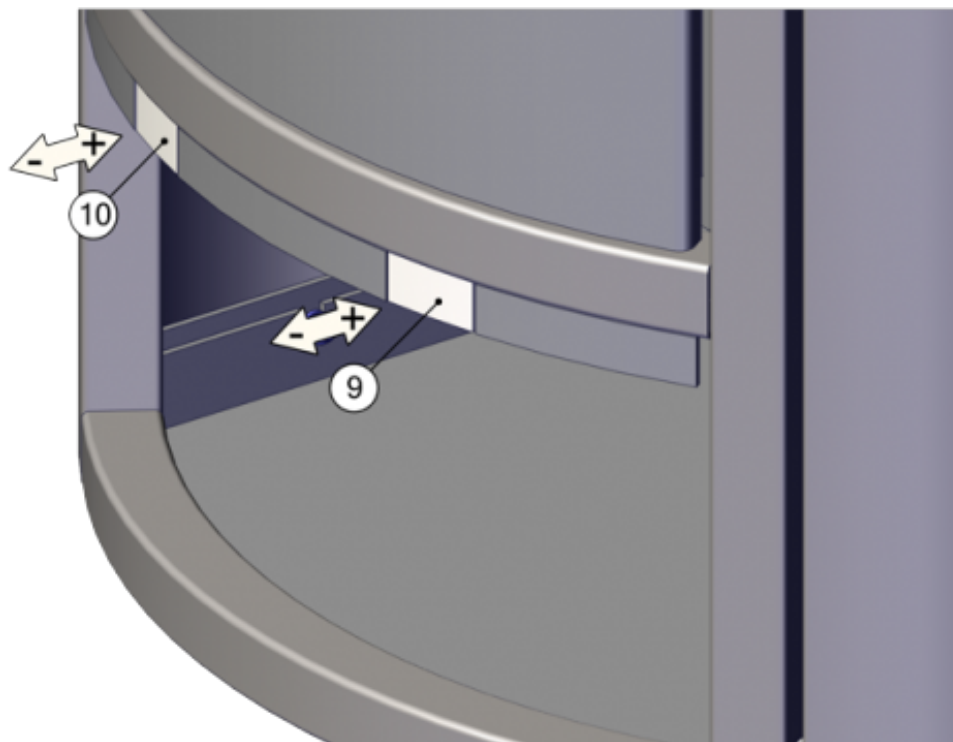

Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí sekundárního regulátoru vzduchu (pozice 10). Primární přísávání vzduchu (pozice 9) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Topení hnědouhelnými briketami

Pozn.: Topení hnědouhelnými briketami vyžaduje zvětšení přívodu primárního vzduchu. Míru zvětšení je třeba ověřit dle konkrétních tahových poměrů kamen a komína.

Výkon regulujte jen pomocí primárního regulátoru vzduchu (pozice 9). Sekundární přísávání vzduchu (pozice 10) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 22.1. 2018